


FNE1500VH

FNE1500 è un'unità **ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale** (necessario kit appoggio) della Linea **FORCLIMA | HRV**, a **FLUSSO CONTROCORRENTE**, dotata di uno **scambiatore ad ALTO RENDIMENTO** per il recupero del calore con un'efficienza oltre **81,3% (ERP2018)**.

- E' adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell'aria viziata ed immissione di aria nuova nell'ambiente
- Il sistema è dotato di ventilatori a 3 velocità, By-pass automatico
- Struttura autoportante con profili di alluminio e pannellatura sandwich
- Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
- I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico direttamente accoppiato
- Comandi opzionali (SU RICHIESTA): VCE5 regolatore a 3 velocità

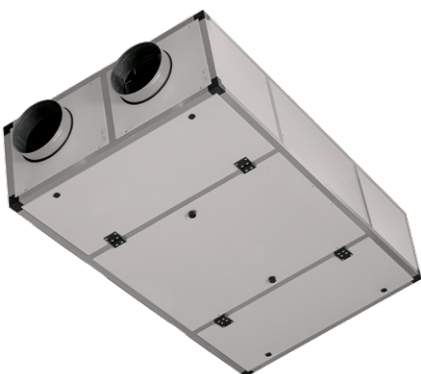

DESCRIZIONE-PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI
Portata d'aria	Mc/h	1500
Efficienza	%	81,3
Pressione statica utile	Pa	200
Temperatura di funzionamento	C°	-10°C+45°C
Assorbimento Nominale	W	373 X2
Rumorosità	dB(A)	63,3
Velocità	N°	3
Filtri in dotazione	N°	2
Classe filtrazione		G4 standard; F7 opzionali
Alimentazione	V/Hz	230V-50Hz
Dimensioni imbocchi	mm	355 diam
Tipo installazione		Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)
Peso	Kg	185

INSTALLAZIONE

FNE1500VH è studiata per essere installata **Orizzontalmente a soffitto** (Kit staffe opzionale STISFNE) e **Verticalmente** (necessario kit appoggio STIVFNE). E' provvista di 4 attacchi circolari diam. 355mm


MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell'unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei filtri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 12 mesi.


DIAGRAMMI PRESTAZIONALI Pressione statica utile

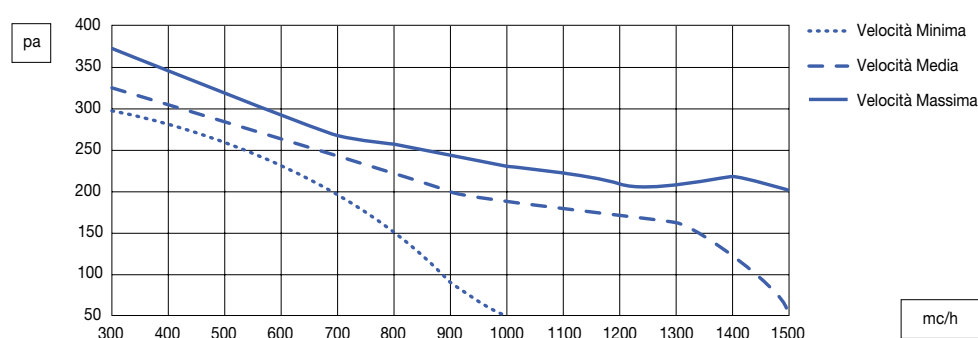

DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore	4clima srl
Modello	FNE1500VH Linea Forclima HRV
Efficienza (%)	81,3
Portata d'aria (m ³ /h)	1500
Pressione statica utile (Pa)	200
SFP Interno (w/m ³ /s)	1253,7
SFP-2018 (w/m ³ /s)	1466,5
Velocità Frontale (m/s)	1,54
Efficienza ventilatore (%)	35,9
Leakage Interno (%)	6,8
Leakage Esterno (%)	4,6
Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio)	info@forclimahr.com

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

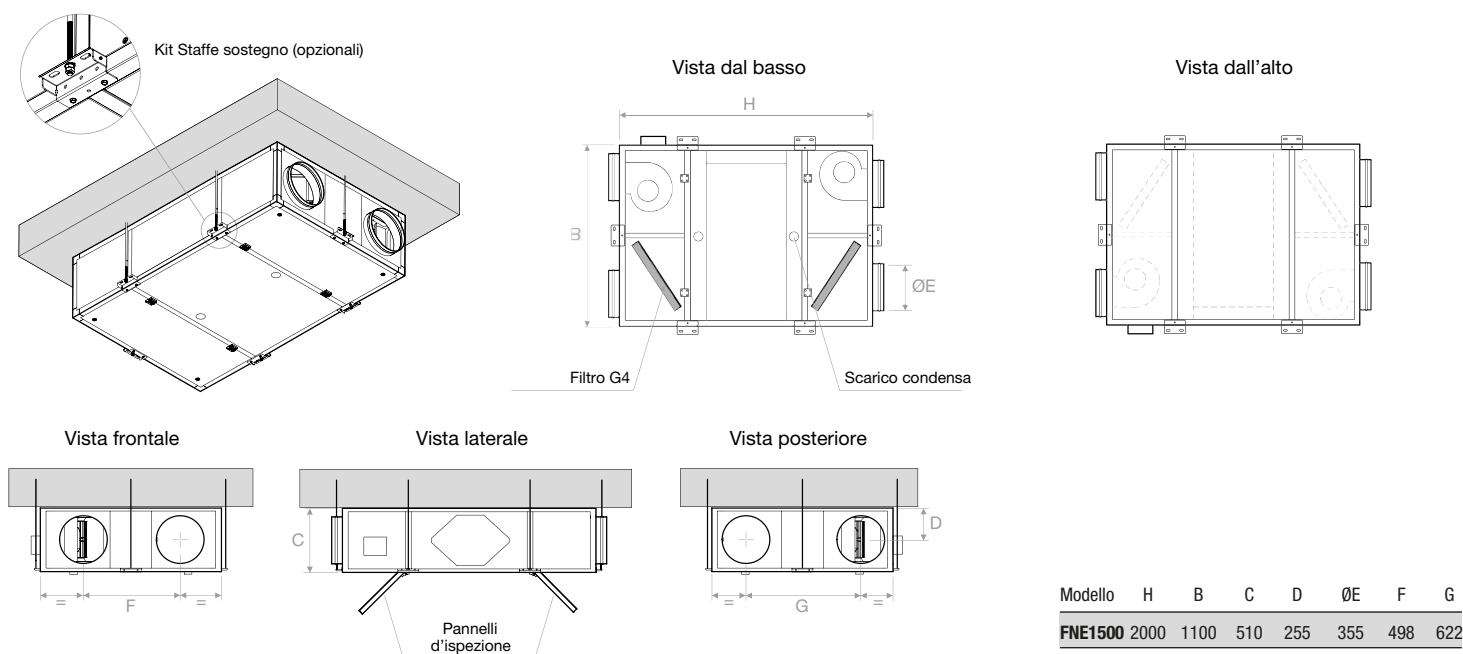

INSTALLAZIONE VERTICALE

