


FNE3500VH

FNE3500 è un'unità **ventilante Canalizzabile Orizzontale e Verticale** (necessario kit appoggio) della Linea **FORCLIMA | HRV**, a **FLUSSO CONTROCORRENTE**, dotata di uno **scambiatore ad ALTO RENDIMENTO** per il recupero del calore con un'efficienza oltre 80,6% (ERP2018).

- E' adatta per essere utilizzata in costruzioni commerciali, strutture scolastiche o altre applicazioni di grandi dimensioni per fornire una continua estrazione dell'aria viziata ed immissione di aria nuova nell'ambiente
- Il sistema è dotato di ventilatori a 3 velocità, By-pass automatico
- Struttura autoportante con profili di alluminio e pannellatura sandwich
- Pacco di scambio del tipo in controcorrente, in alluminio
- I ventilatori sono di tipo centrifugo a doppia aspirazione con motore elettrico direttamente accoppiato
- Comandi opzionali (SU RICHIESTA): VCE5 regolatore a 3 velocità o VCE5-EL*

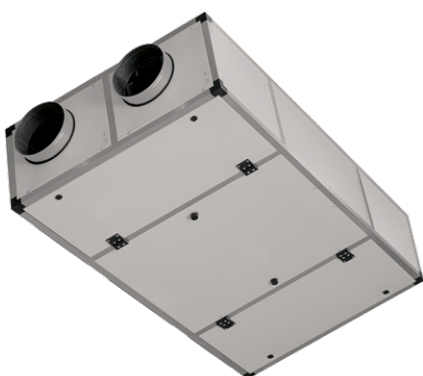

DESCRIZIONE-PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI
Portata d'aria	Mc/h	3500
Efficienza	%	80,6
Pressione statica utile	Pa	150
Temperatura di funzionamento	C°	-10°C+45°C
Assorbimento Nominale	W	150 X2
Rumorosità	dB(A)	70,9
Velocità	N°	3
Filtri in dotazione	N°	2
Classe filtrazione		G4 standard; F7 opzionali
Alimentazione	V/Hz	230V-50Hz
Dimensioni imbocchi	mm	400 diam
Tipo installazione		Orizzontale e Verticale (necessario kit appoggio)
Peso	Kg	350

INSTALLAZIONE

FNE3500VH è studiata per essere installata **Orizzontalmente a soffitto** (Kit staffe opzionale STISFNE) e **Verticalmente** (necessario kit appoggio STIVFNE). E' provvista di 4 attacchi circolari diam. 400mm

COMANDO VCE5-EL*

- Gestione automatica by-pass scambiatore
- Monitoraggio filtri sporchi con pressostati differenziali
- Controllo velocità ventilatori 3 gradini
- Ingresso STOP incendio da remoto
- Ingresso ON/OFF unità da remoto
- Programmazione giornaliera/settimanale
- Comunicazione MODBUS RS485
- Altri modelli con controllo batterie, CO2, umidità


MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell'unità, si consiglia il lavaggio del pacco di scambio e dei filtri almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 12 mesi.


DIAGRAMMI PRESTAZIONALI Pressione statica utile

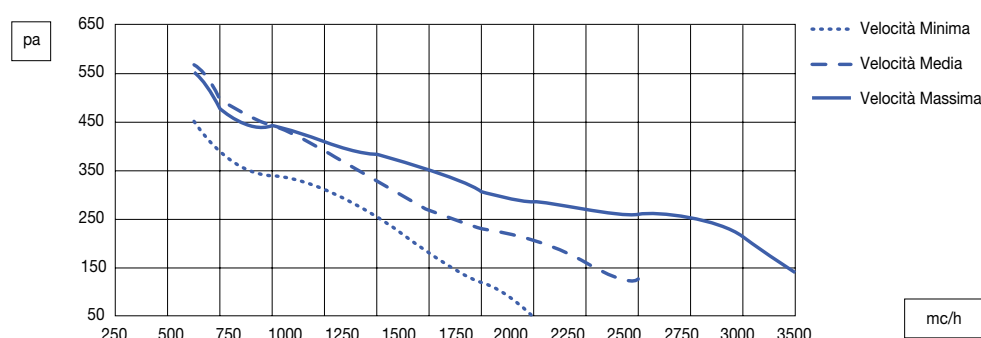

DATI ECO DESIGN

Distributore/Produttore	4clima srl
Modello	FNE3500VH Linea Forclima HRV
Efficienza (%)	80,6
Portata d'aria (m ³ /h)	3500
Pressione statica utile (Pa)	150
SFP Interno (w/m ³ /s)	1200,5
SFP-2018 (w/m ³ /s)	1362,1
Velocità Frontale (m/s)	1,58
Efficienza ventilatore (%)	32,3
Leakage Interno (%)	5,3
Leakage Esterno (%)	3,2
Indirizzo email (per istruzioni disassemblaggio)	info@forclimahrv.com

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

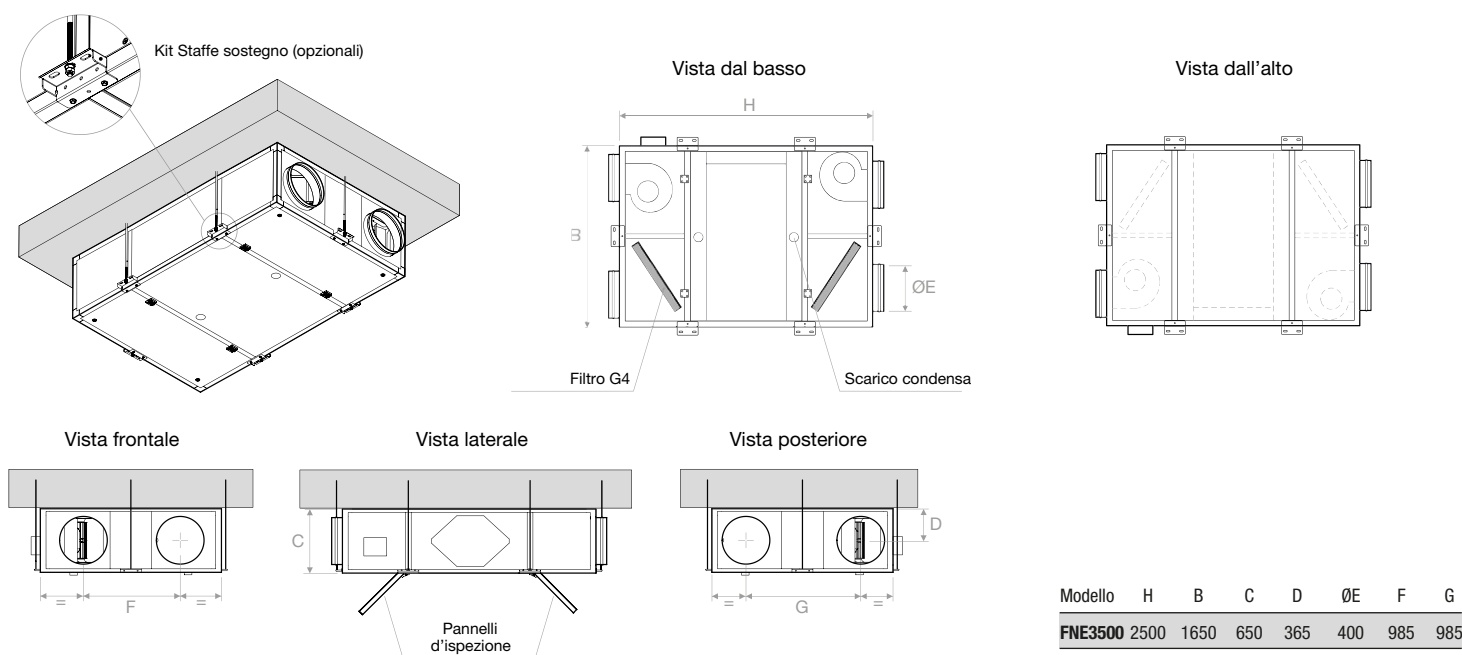

INSTALLAZIONE VERTICALE

