

MA60IW



L'unità ventilante MA60IW è uno scambiatore d'aria con recupero di calore monoblocco da incasso, a FLUSSO ALTERNATO, con efficienza oltre il 97%. Portata max 60 mc/h.

Studiato per un funzionamento continuo, è consigliato per l'installazione in ambienti dove il silenzio è fondamentale: soggiorni, camere da letto, studi.

- Il funzionamento dell'unità in immissione e in espulsione è alternato (75 sec. per ciclo)
- WiFi integrato, per il controllo smart tramite APP (Android o iOS) o telecomando.
- Funzione master-slave tramite WiFi fino a 30 mt
- Tre velocità di ventilazione estremamente silenziose [min 13.0@1m dB(A)]
- Elevata efficienza energetica, grazie al recupero di calore ottimizzato da uno scambiatore ceramico a sfere di nuova generazione (fino al 97%)
- Controllo IAQ, serranda automatica e free-cooling.
- Sensore HR incorporato. Generatori di ioni optional
- Prefiltri e filtro F7 in dotazione
- Abbinabile a sensore per il RADON con funzione di controllo automatico

DESCRIZIONE-PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI
Portata d'aria max	Mc/h	26/55/64
Efficienza	%	fino al 97
Rumorosità min-max a 1 mt	dB(A)	13 - 31
Rumorosità min-max a 3 mt	dB(A)	3.6 - 27.3
Temperature di funzionamento	C°	-20°C + 40°C
Potenza assorbita min-max	W	6/7/7.8
Velocità	N°	3
Filtri in dotazione	N°	2, prefiltro e F7
Classe filtrazione		G3 e F7
Alimentazione	V/Hz	230V-50Hz
Protezione	-	IPX4
Classe Sec		A+
Diametro tubo	mm	158
Spessore muro min-max	mm	280-470 (600)
Peso	Kg	4.2

INSTALLAZIONE


E' necessario un foro circolare di circa 160 mm con un'inclinazione di 2° verso l'esterno rispetto al piano orizzontale, per permettere l'inserimento della scocca tubolare passante nel muro e consentire l'eliminazione dell'eventuale condensa. **Disponibile prolunga opzionale EXTM60IW da 600 mm, griglia per' installazione dall'interno.**

MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell'unità, si consiglia il lavaggio dei filtri e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.

GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 12 mesi.

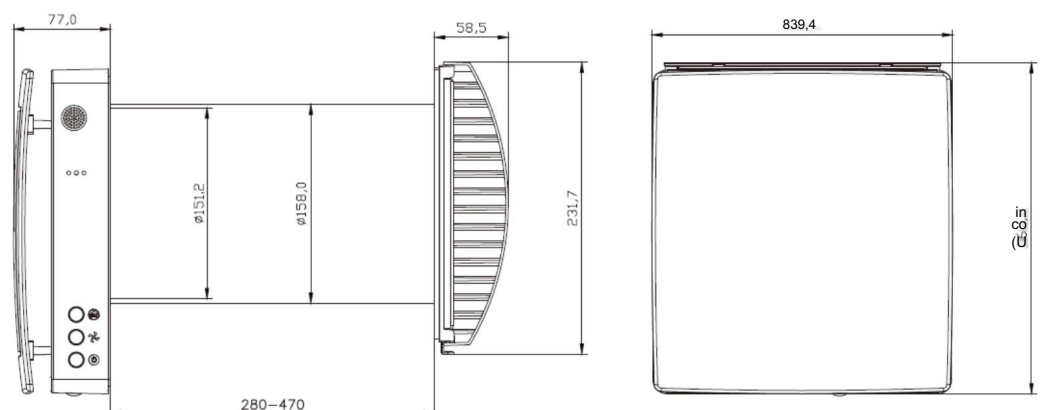




Fissaggio magnetico




Serranda automatica

Griglia per installazione dall'interno, optional



Filtro F7

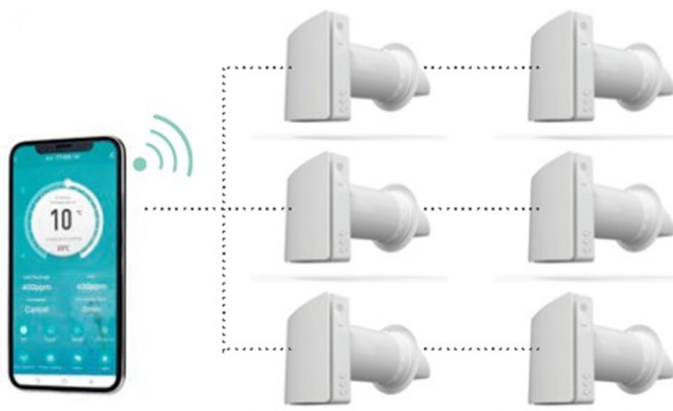

Funzioni

- Interruttore On/off
- Selezione velocità
- Visualizzazione temperature esterna
- Allarme filtro
- Funzione FREE-COOLING
- Controllo livello HR
- Impostazione timer
- Funzione ioni negative optional
- Spie luminose disattivabili
- Programmazione settimanale
- Funzione BOOST
- Controllo collegamento multiplo
- Controllo intelligente
- Funzione IONIZZATORE optional



85%

