

MAS60IW



L'unità ventilante **MAS60IW** è uno scambiatore d'aria con recupero di calore monoblocco da incasso, a **FLUSSO ALTERNATO**, con efficienza oltre il 97%. Portata max 60 mc/h.

Studiato per un funzionamento continuo, è consigliato per l'installazione in ambienti dove il silenzio è fondamentale: soggiorni, camere da letto, studi.

- Il funzionamento dell'unità in immissione e in espulsione è alternato (75 sec. per ciclo)
- WiFi integrato, per il controllo smart tramite APP (Android o iOS) o telecomando.
- Tre velocità di ventilazione estremamente silenziose [min 15.0@1m dB(A)]
- Elevata efficienza energetica, grazie al recupero di calore ottimizzato da uno scambiatore ceramico a sfere di nuova generazione (fino al 97%)
- Serranda automatica.
- Sensore HR incorporato.
- Prefiltri e filtro F7 optional.
- Abbinabile a sensore per il RADON, CO2, presenza con funzione di controllo automatico.

DESCRIZIONE-PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI
Portata d'aria max	Mc/h	30/50/60
Efficienza	%	fino al 97
Rumorosità min-max a 1 mt	dB(A)	15-32
Rumorosità min-max a 3 mt	dB(A)	4.2-28
Temperature di funzionamento	C°	-20°C + 40°C
Potenza assorbita min-max	W	4.7/5.6/6.5
Velocità	N°	3
Filtri in dotazione	N°	prefiltro
Classe filtrazione		G3 e F7 optional
Alimentazione	V/Hz	230V-50HZ
Protezione	-	IPX4
Classe See		A
Diametro tubo	mm	158
Spessore muro min-max	mm	280-470 (600)
Peso	Kg	3.9

INSTALLAZIONE

E' necessario un foro circolare di circa 160 mm con un'inclinazione di 2° verso l'esterno rispetto al piano orizzontale, per permettere l'inserimento della scocca tubolare passante nel muro e consentire l'eliminazione dell'eventuale condensa. **Disponibile prolunga opzionale EXT60 da 600 mm, griglia peri' installazione dall'interno.**



MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell'unità, si consiglia il lavaggio dei filtri e del pacco di scambio almeno ogni 3 mesi e sostituirli quando deteriorati.




GARANZIA

Tutte le unità sono garantite 12 mesi.



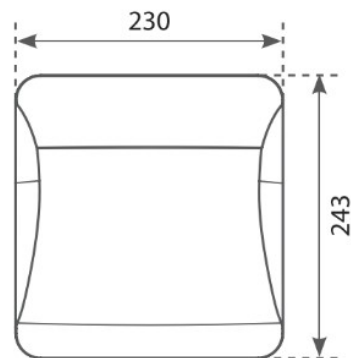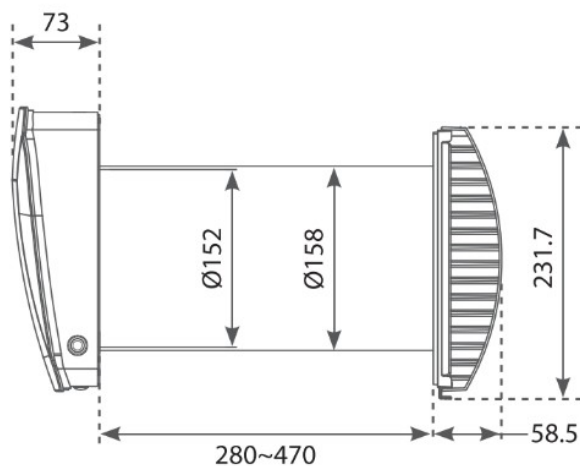

Griglie per installazione dall'interno, optional

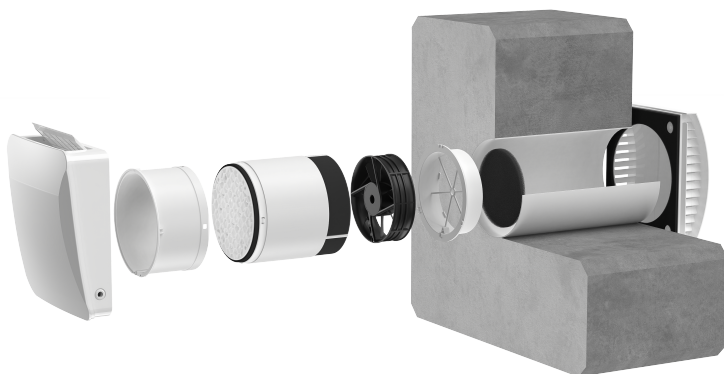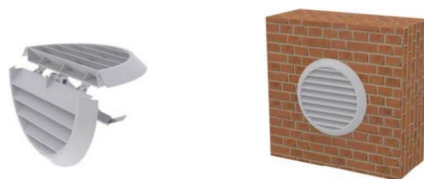

Funzioni

- Interruttore On/off
- Selezione velocità
- Visualizzazione temperature esterna
- Allarme filtro
- Controllo livello HR
- Impostazione timer
- Spie luminose disattivabili
- Programmazione settimanale
- Funzione BOOST
- Controllo intelligente

